

お取引先様限定! 大感謝セール!

きれいな空気でお客様をおもてなし!

業務用空気清浄機 壁掛け/棚置き兼用型 **SHARP**
プラズマクラスター空気清浄機 FU-M1000-W



プラズマクラスター-25000



希望小売価格 180,000円(税別)

棚置き用スタンド
FZ-M100ST



希望小売価格 5,000円(税別)

プラズマクラスター
イオンとフィルターの
W効果で空間を清浄!

外形寸法 : 1,124(W)×390(H)×190(D)mm

重 量 : 約12kg

電源コード長 : 約2.5m(キャブタイヤ電源コード)

※1
空気清浄
おススメ量数
~40畳

※2
プラズマクラスター
おススメ量数
~21畳

※1 日本電機工業会規格(JEM1467)にて規定の項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/m³の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m³まで清浄できる部屋の大きさを基準とする。
※2 壁の中央、床から高さ2mに設置して、部屋を商品の中心で2分割し、「強」運転(ルーバー角度を商品から、分割した空間の対角(床面)に向けた時に、分割されたそれぞれの空間の中央付近(床から1.2m)の地点で吹き出されるイオンの個数が25,000個/cm²測定できる部屋の広さの目安です。

数量限定在庫限り

お取引先様
特別価格

本体+スタンドセットで

60,000円

(税別)

花粉やPM2.5はもちろん菌・ウイルスまでスピード浄化

「プラズマクラスター」技術で実証している主な効果

イオン濃度: 約25,000個/cm²で実証 (★はイオン濃度: 約3,000個/cm²で実証)

浮遊カビ菌を除菌

約8畳の試験空間にて約83分で除去率99%.*

浮遊菌の作用を抑える

約8畳の密閉した試験空間にて約14分で99%抑制.*

静電気を抑え、ホコリ等の付着を抑える

約10畳の試験空間にて約2.5分で初期電位5kVが0.5kVまで減少。

付着カビ菌の増殖を抑える

約5畳の試験空間での3日後(1日24時間)の効果.*

ダニのフン・死がいの 浮遊アレル物質の増加を抑える★

約8畳の住居空間での4週間後(1日24時間)の効果。

浮遊ウイルスの作用を抑える

約6畳の密閉した試験空間での約18分後の効果.*

タバコの付着臭を分解・除去

約10畳の密閉した試験空間での約55分後の効果。

部屋干し衣類の 生乾き臭の元となる 浮遊ニオイ原因菌の作用を抑える

約6畳の密閉した試験空間にて約180分で99%抑制.*

付着ウイルスの作用を抑える

約6畳の密閉した試験空間にて10時間で99%以上抑制.*

ウイルス抑制効果

フィルターで
除去できるもの

0.3μmの粒子を
99.97%
以上集じん!

●脱臭 タバコ臭/ペット臭/料理臭/生ゴミ臭/トイレ臭/体臭/カビ臭/アンモニア臭/VOC
●捕集 浮遊菌/浮遊ウイルス/ダニの死がいの/ダニのフン/浮遊カビ菌/花粉(樹木)/花粉(草花)/
チリ・ホコリ/ペットの毛/ペットのフケ/タバコの煙/ダニ粉じん/料理の煙/ディーゼルの粉じん/黄砂

★お問い合わせ

株式会社第一興商 特販営業部



tel:03-3280-6821

mail:m-sekiguchi@dkkaraoke.co.jp

担当 関口

【宿泊市場向け】第一興商のおすすめ商品!

浄水型ウォーターサーバー ～電源さえあれば好きな場所に設置可能～



水道水を注ぐだけ!
毎日おいしいお水をたっぷり使える。

カートリッジ交換も簡単! 工事やボトル購入はなし!

挿入口に挿し込むだけ!
PFAS対応^{※1}の高性能カートリッジ。
水道水の臭みの原因である残留塩素
を含む29種類の不純物を除去。

電源があれば好きな場所に
設置が可能。水道水を補給するだけ
で使えるので、お水を購入する必要
もなく保管場所も不要です。



litta (リッタ)

コンパクトで
おしゃれな
卓上型モデル



ホワイト

ブラック

希望小売価格 154,000円(税込)

Slim-RII (スリムアールツー)



ホワイト

ブラック

希望小売価格 160,600円(税込)

Locca Smart (ロッカスマート)



ホワイト

ブラック

希望小売価格 198,000円(税込)

シンプル
かつ高性能の
床置き型
モデル

利便性を
追求! 白湯も
飲める多機能
モデル

	litta (リッタ)	Slim-RII (スリムアールツー)	Locca Smart (ロッカスマート)
設置タイプ	卓上タイプ	床置きタイプ	床置きタイプ
サイズ/重量	230 (W) × 500 (H) × 347 (D) mm / 12.8kg	260 (W) × 1,200 (H) × 382 (D) mm / 20.0kg	260 (W) × 1,200 (H) × 382 (D) mm / 21.0kg
温度 ^{※2}	温水: 約87℃ 冷水: 約5℃	温水: 約80℃ 冷水: 約6℃ 再加熱: 約90℃	温水: 約80℃ 冷水: 約6℃ 常温水: 約25~30℃ 白湯: 約55℃ 再加熱: 約90℃
タンク容量	温水・冷水 温水: 1.0L / 冷水: 1.0L その他 給水: 3.0L	温水・冷水 温水: 1.8L / 冷水: 2.0L その他 給水: 4.0L	温水・冷水 温水: 1.8L / 冷水: 2.0L その他 給水: 4.0L / サブ: 1.0L
カートリッジのろ材	活性炭・ポリプロピレン・ナノフィルター (セルロース+粉末活性炭+PET)	不織布・活性炭	プレカーボンフィルター(不織布・活性炭) ナノメンブレンフィルター(ポリプロピレン・活性炭・セルロース)
カートリッジの 総ろ過量、付属数	総ろ過量 基準: 800L 付属数: 初回分1個+6個	総ろ過量 基準: 900L 付属数: 初回分1個+5個	総ろ過量 基準: 1800L 付属数: 初回分1個+4個
搭載機能 / 付加機能	エコモード(光センサー搭載)、冷水タンク内UV殺菌、 冷水チャイルドロックフリー、温水チャイルドロック、 温度過昇保護装置	エコモード(光センサー搭載)、冷水タンク内UV殺菌、 温水チャイルドロック、冷水チャイルドロックフリー、 ALL LOCKスイッチ(チャイルドロック)、 エンブレランプ、温度過昇保護装置	エコモード(光センサー搭載)、サブタンク・出水口UV殺菌、 温水チャイルドロック、冷水チャイルドロックフリー、 ALL LOCKスイッチ(チャイルドロック)、スライド式水受け皿、 エンブレランプ、出水口ランプ、温度過昇保護装置

※1: 有機フッ素化合物PFASの規制対象物質PFOS・PFOAの除去が可能 ※2: 室温や設置環境に応じて変動する場合があります。

メーカー様との取引実績によりさまざまな商品を特別価格でご提案!

コンパクト
マッサージ
チェア




喫煙
ブース



洗濯機



大型
液晶テレビ

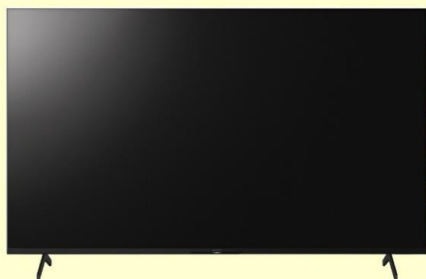

掲載はほんの一例です。お探しの商品がございましたら、お気軽にお問い合わせください。